


Soumrakové spínače F&F - montáž na stěnu




Obj. číslo	Název (typ)	Napětí	Proud	Příkon	Rozsah	Zpoždění spínání	Hystereze	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Bal./ks
906	AWZ	230 V, 50 Hz	16 A	0,8 W	2 - 1000 lux	5s zap / 10s vyp.	cca 15 Lux	TS 35 mm	-25 až 50°C	IP65	1
907	AWZ-30	230 V, 50 Hz	30 A	0,8 W	2 - 1000 lux	5s zap / 10s vyp.	cca 15 Lux	TS 35 mm	-25 až 50°C	IP65	1

Rozměry AWZ

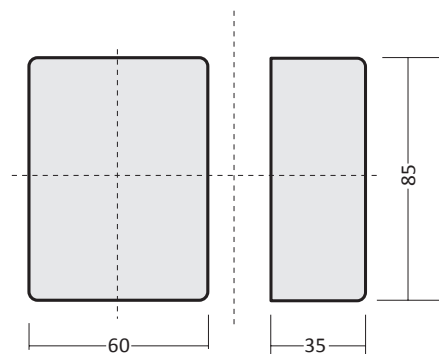

Rozměry AWZ-30

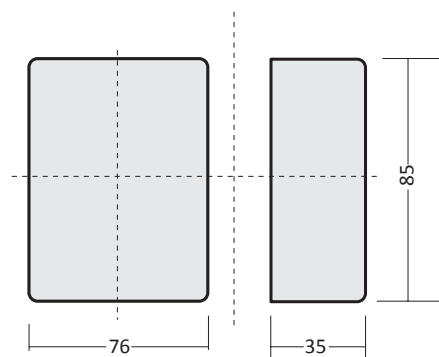

Osvětlení	
Žárovky	2300 W
Halogenové lampy	1500 W
Zářivky	750 W
LED	450 W

Otevřený kryt

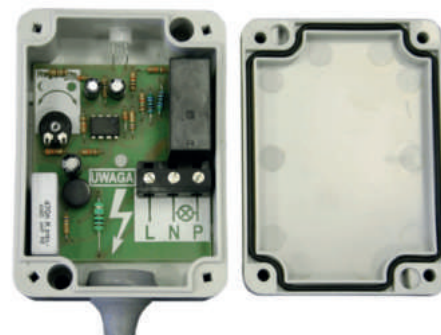


Schéma zapojení

