

Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3

Technické parametry

Hmotnost [g]	128
Šířka / výška / délka [mm]	60 / 35,5 / 103,6
Barevné provedení plastových částí	šedá
Upevnění (na stěnu apod.)	Doporučený šroub M5 s válc. hlavou (min. L = 40 mm). Rozeřteč montážních otvorů můstku svorkovnice: 81,6 mm
Možnost umístění (pouze bez krytu)	Elektroinstalační krabice KO 100 E
Balení (ks)	1
Objednací číslo EPS 3 (bez krytu)	I 226700




Příklad použití v instalační krabici KO 100 E

Možnosti připojení vodičů

Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici)

Počet vodičů x druh vodičů [mm ²]	EPS 6 mm ² (8x)	EPS 16 mm ² (6x)
	1 x Cu (D - plný tuhý vodič)	0,75 ÷ 10
2 x Cu (D - plný tuhý vodič)	0,75 ÷ 2,5	1,5 ÷ 6
3 x Cu (D - plný tuhý vodič)	0,75 ÷ 1,5	1,5 ÷ 4
1 x Cu (L - slaněný vodič)	0,75 ÷ 6	1,5 ÷ 16
2 x Cu (L - slaněný vodič)	0,75 ÷ 2,5	1,5 ÷ 6
3 x Cu (L - slaněný vodič)	0,75 ÷ 1,5	1,5 ÷ 4
Utahovací moment šroubů [Nm]	0,8	2
Doporučený typ šroubováku	Plochý (1 x 5,5 mm)	Plochý (1 x 5,5 mm)

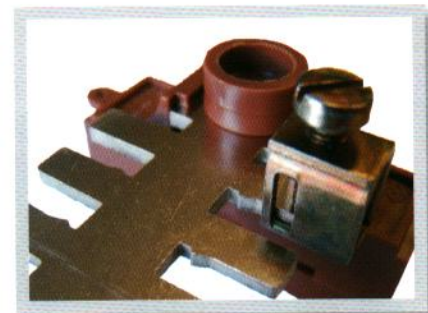

Detail zajištění třmenu na můstku

