

# KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ PLATE CABLE TRAYS


výška / heigh

50




## KABELOVÝ ŽLAB EKZS CABLE TRAY EKZS

✓ TYPE	Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	kg/m	
S	EKZS 62/50 2m	1100221	62	2000	0,75	1,00
S	EKZS 62/50 3m	1100222	62	3000	0,75	1,00
S	EKZS 125/50 2m	1100223	125	2000	0,75	1,37
S	EKZS 125/50 3m	1100224	125	3000	0,75	1,37
S	EKZS 250/50 2m	1100225	250	2000	0,75	2,07
S	EKZS 250/50 3m	1100226	250	3000	0,75	2,07
S	EKZS 400/50 2m	1100227	400	2000	1	3,87
S	EKZS 400/50 3m	1100228	400	3000	1	3,87
S	EKZS 500/50 2m	1100229	500	2000	1	4,61
S	EKZS 500/50 3m	1100230	500	3000	1	4,61

Žlab s integrovanou spojkou.  
Funkční délka žlabů EKZS je 1950 resp. 2950 mm.

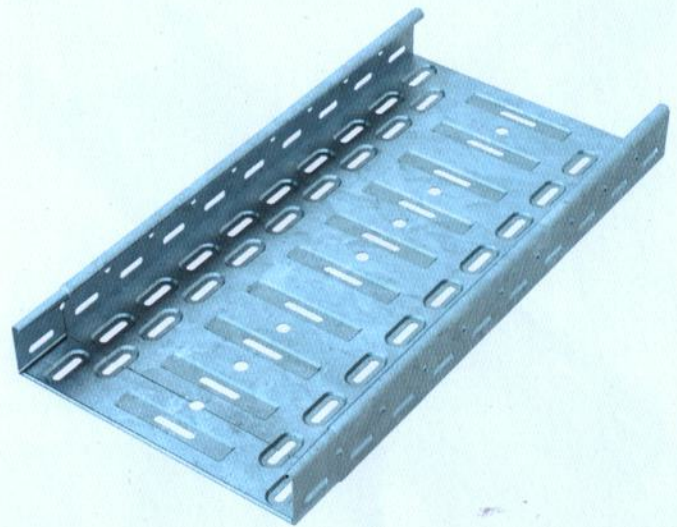

### Zatížení kabelových žlabů Cable trays load charts

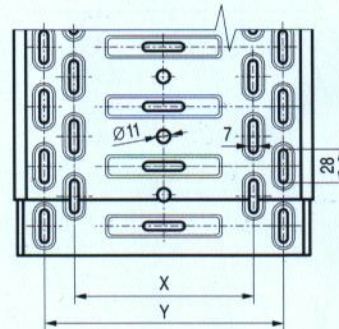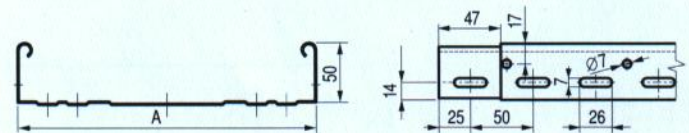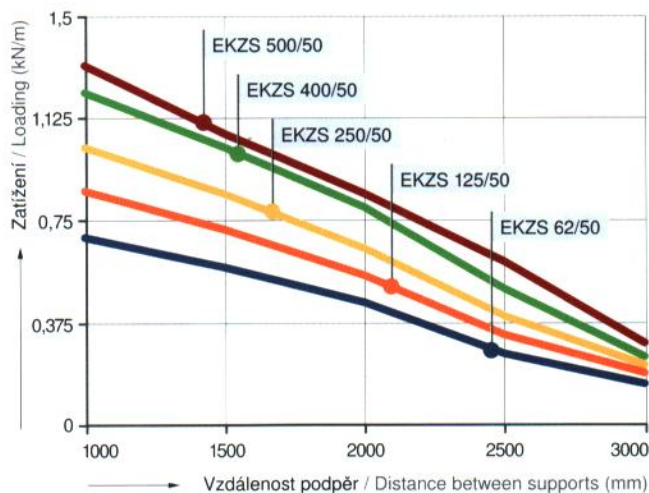

A [mm]	X	Y
62	-	25
125	-	50
250	150	200
400	300	350
500	400	450

A [mm]	cm²
62	27,30
125	56,87
250	113,75
400	182,00
500	227,50

#### Děrování

- k usnadnění montáže a větrání
- zesílené dno od šířky 250 mm
- příčné děrování od šířky 250 mm
- osové otvory  $\varnothing$  11 mm
- boční otvor  $\varnothing$  7 mm pro PUV

#### Perforation

- assembly and ventilation are easier
- 250 mm-wide bottom is reinforced
- all troughs wider than 250 mm are transversally perforated
- axial openings  $\varnothing$  11 mm
- side openings 7 x 26 mm for joning
- side openings  $\varnothing$  7 mm for PUV

**S** Standard Standard    **IN** Nerez DIN 1.4301 Stainless DIN 1.4301    **G** Vnější epoxid Outer epoxy