


Soumrakové spínače F&F - montáž na stěnu



Obj. číslo	Název (typ)	Napětí	Proud	Příkon	Rozsah	Zpoždění spínání	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Bal./ks
904	AZH - 106	230 V, 50 Hz	16 A	0,56 W	2 - 1000 lux	5s zap / 10s vyp.	na stěnu	-25 až 50°C	IP65	1

Rozměry (mm)

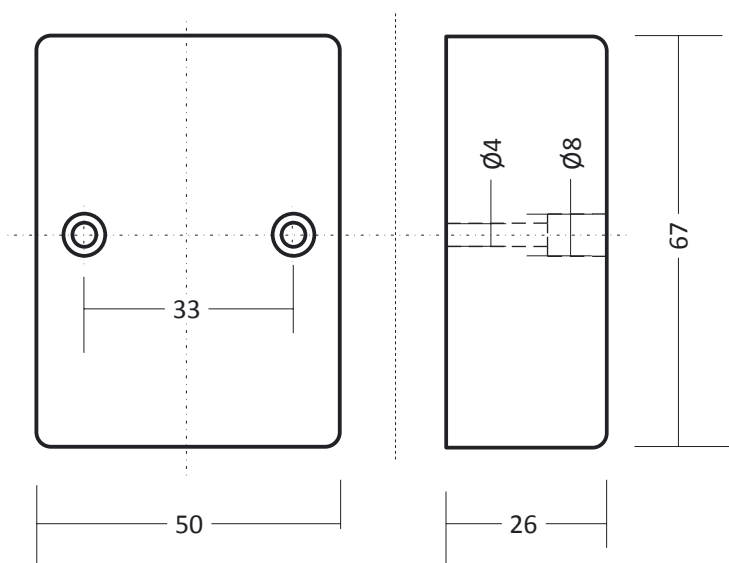

Osvětlení	
Žárovky	2300 W
Halogenové lampy	1500 W
Zářivky	750 W
LED	450 W

Schéma zapojení

