



AREL

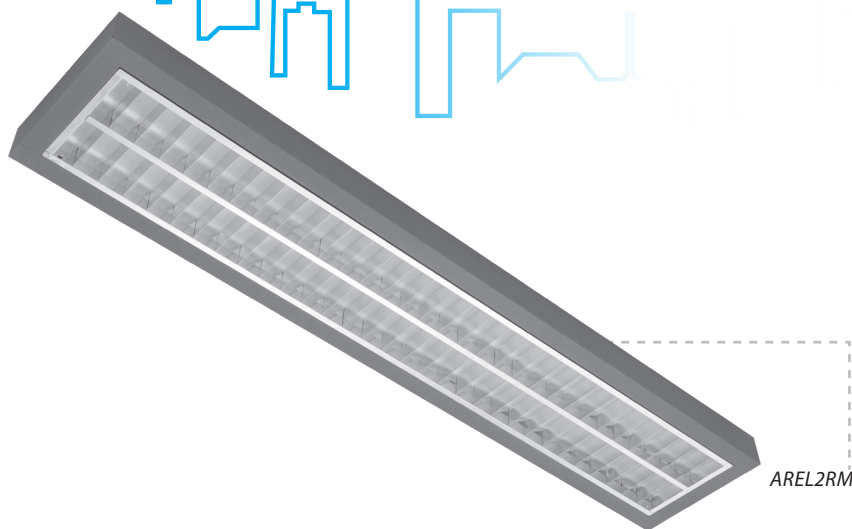

AREL

LED mřížková svítidla

Těleso:

Šedě práškově lakovaný (RAL 9006) ocelový plech

Optický systém:

KO - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s integrovaným opálovým difuzorem

KOM - optický systém kategorie C2 z matného hliníku s integrovaným opálovým difuzorem

LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

Proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž

- počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění

Příslušenství:

Závěsná sada ZH11

LED luminaires with optic system

Body:

Grey painted (RAL 9006) metal sheet

Optic:

KO - double parabolic louvre category C2 of highly polished aluminium, with integrated opal diffuser

KOM - double parabolic louvre category C2 of mat aluminium, with integrated opal diffuser

LED:

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – dimmable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

Application:

Surface or pendant installation

These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with high requirements for light and glare control.

Accessories:


Suspension set ZH11

DETAIL MŘÍŽKY / LOUVRE DETAIL

MONTÁŽNÍ OTVORY / MOUNTING HOLES


UCHYCENÍ MŘÍŽKY / LOUVRE HOLDER

AREL + ZH11



Kódové označení svítidla / codes: AREL 2RMKO3V1 / 1400ND

AREL	2	R	M	KO	3	V1	/1400	ND
Typ svítidla / luminaire type	Počet svítících pruhů / Nr. of ligh strips	Tvar svítidla / body shape: S - čtverec / square, R - obdélník / rectangle	Délka korpusu / body lenght: M = 1200, L = 1500 mm	Typ krytu / cover type: KO = opál + mřížka ALDP / opal + louvre ALDP KOM = opál + mřížka MATDP / opal + louvre MATDP	Teplota chromatičnosti / Color temperature: 3 = 3000K, 4 = 4000K	Použité LED / Used LEDs	Proudový zdroj / Driver: mA	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DIM – regulovatelný zdroj stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V DALI – regulovatelný zdroj stmívatelný DALI / dimmable DALI

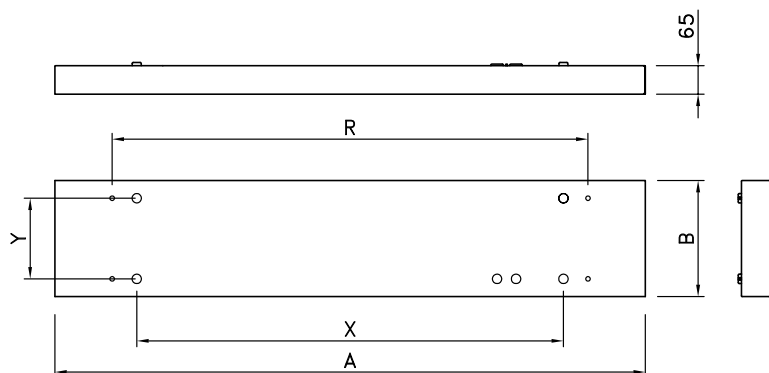

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	R
AREL2RMKO&V1/1050	35	3000	86	1245	245	65	900	170	990
AREL2RMKO&V1/1400	40	3400	85						
AREL2RLKO&V1/1400	40	3800	95	1545	245		1200		1290
AREL2RLKO&V1/2100	65	5500	85						

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output

R - rozteč závěsu / distance of hanging points

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due of MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.